

がもう
蒲生地区
(急傾斜地崩壊対策事業)

1. 事業概要

1) 急傾斜地の概要

がもう 蒲生地区は、きたきゅうしゅう こくらみなみ がもう
北九州市小倉南区大字蒲生に位置し、斜面下方には幼稚園や人家が近接する
高さ84m、勾配40° の急傾斜地である。

2) 事業の必要性

当該箇所は、斜面に表層崩壊の跡が多数見られ、今後の大雨等により斜面崩壊が発生する
おそれがある。保全対象には災害時要援護者関連施設である幼稚園が含まれており、早期に
崩壊防止対策を実施する必要がある。

なお、本箇所は地域防災計画において、整備の対象に位置付けられている土砂災害警戒
区域に指定されている。

3) 事業により期待される効果

○がけ崩れによる土砂災害からの保全

保 全 人 家 : 55戸(人家:2戸、幼稚園:換算人家戸数53戸)

2. 現在の状況

土 砂 災 害 防 止 法 : 土砂災害警戒区域等の指定済(平成25年11月26日告示)
斜 面 勾 配 : 40°(最大)
斜 面 高 さ : 84m(最大)
斜 面 崩 壊 の 有 無 : 有り

3. 計画内容

箇 所 名 : 北九州市小倉南区大字蒲生
整 備 内 容 : 待受工 L=120m
全 体 事 業 費 : C=3.7億円
事 業 着 手 年 度 : 令和6年度
完 成 目 標 年 度 : 令和14年度
費 用 便 益 比 : 11.0

4. その他特記事項


・事業に対する要望・協力体制

要 望 書 : 地元自治会からの要望(令和4年12月)
北九州市からの要望(令和4年12月)


【位置図】






【管内図】

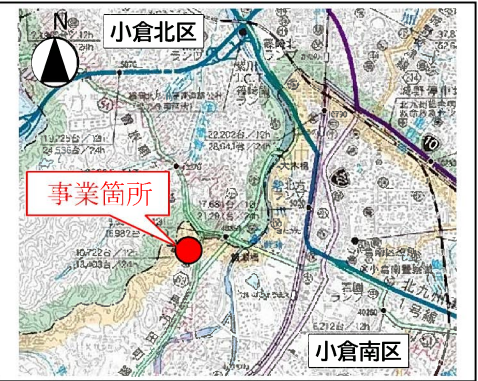

【構造図】

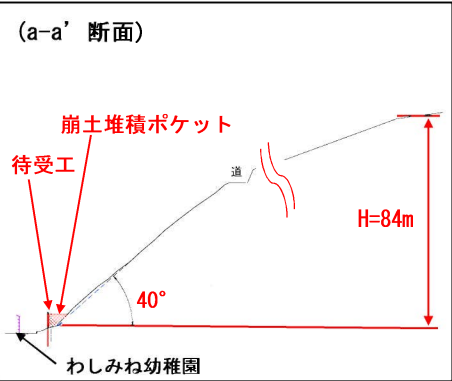

【事業概要図】

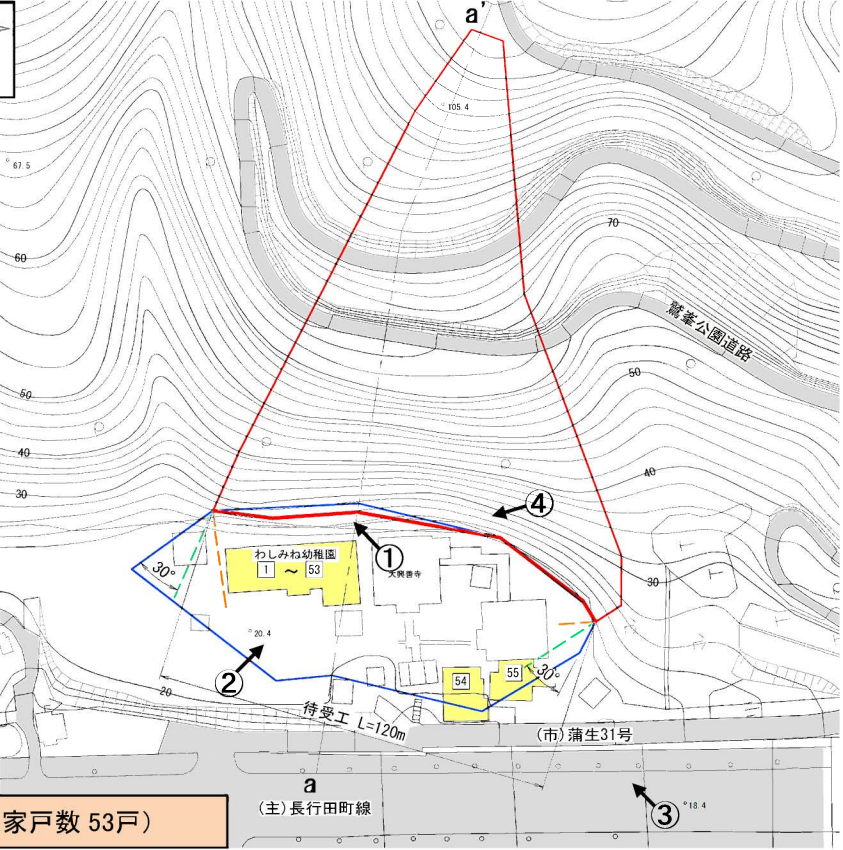

保全対象: 人家 2戸、幼稚園(換算人家戸数 53戸)

【現況写真】

全景(対象範囲)



① 斜面の状況



② 保全対象(幼稚園:換算戸数1~53)



③ 保全対象(人家:54,55)



④ 斜面の状況

