

おんががわ しょうないがわ
遠賀川水系 庄内川
 (河川改修事業)

1. 事業概要

1) 流域の概要

庄内川は飯塚市の南部で田川市との境界となる^{かなくにやま}金国山に端を発し、北方向へ流下し、小竹町に入るとすぐに遠賀川右岸に流入する一級河川である。県管理区間は、遠賀川合流部から飯塚市高倉字土手ノ内までの15.8kmであり、流域面積は42.6km²となっている。

流域の上流部は丘陵地が広がり、ゴルフ場としての利用があり、下流部の平坦な土地は住宅地や耕作地として利用されている。

2) 事業の必要性

庄内川では過去に平成15年7月洪水や平成21年7月洪水で浸水被害が生じており、近年では平成30年7月洪水により床上138戸、床下33戸、浸水面積201.5haと広範囲にわたり被害が生じた。これらの浸水被害を軽減するため、平成31年度(令和元年度)から「庄内川浸水対策重点地域緊急事業」を実施しているが、治水安全度を向上させ、さらなる浸水被害の軽減を図るため継続した河川整備が必要である。

3) 事業により期待される効果

○治水安全度の向上

- ・浸水対策重点地域緊急事業に引続き、本事業を実施することで、平成30年7月洪水に対し、家屋浸水被害の防止を図る。
- ・計画規模1/5の降雨に対し、想定される浸水被害の防止を図る。

2. 現在の現況

治水安全度：遠賀川合流点^{かけのうまがわ}～鹿毛馬川合流点 1/5 以上

鹿毛馬川合流点^{さよ}～佐與井堰 1/3～1/4 程度

公共施設：国道200号(緊急輸送道路(一次))、飯塚市役所^{かいた}頼田支所

災害履歴：平成15年7月、平成21年7月、平成30年7月

3. 計画内容

- 箇所名：飯塚市^{せいた}勢田^{ありやす}～有安^{みやまへし}
- 整備延長：3.32km(宮前橋下流～佐與井堰)、調節池1箇所(有安貯水池)
- 計画規模：1/5
- 計画流量：160m³/s(遠賀川合流地点)
- 整備内容：築堤、調節池の整備
- 全体事業費：20億円
- 事業着手年度：令和7年度
- 完成目標年度：令和26年度
- 費用便益比：8.8

4. その他特記事項

- ・事業に対する要望、協力体制
- 要望書：飯塚市からの要望(令和4年2月、7月、令和5年6月、令和6年6月)
 上勢田自治会からの要望(平成30年8月)


【位置図】



【管内図】



【現況写真】

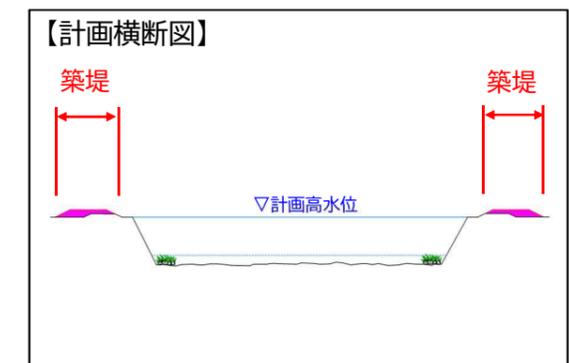

【流域図】

