

入札参加者 各位

7営設第2372号
令和7年11月25日

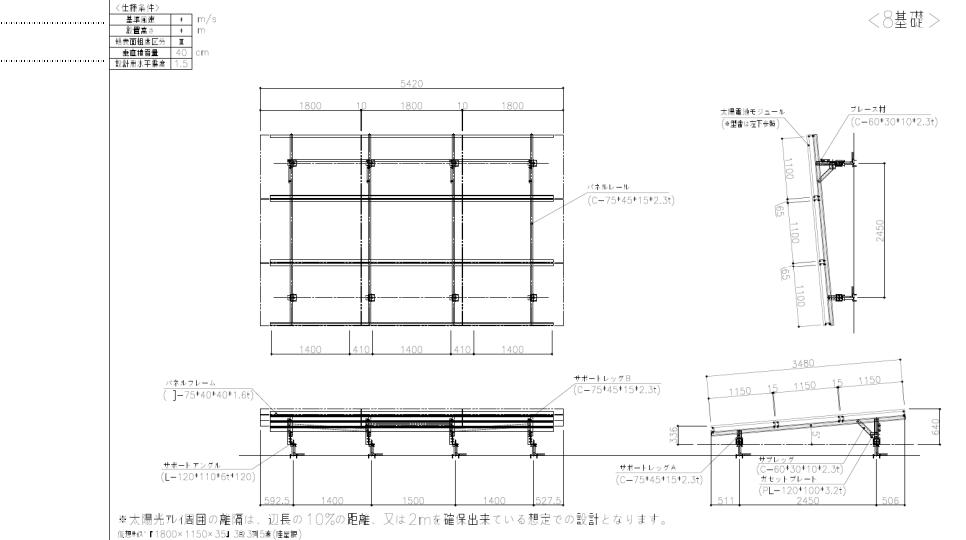
福岡県建築都市部営繕設備課長

新福岡県立美術館新築工事設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	数量 S-060・061	減衰こま詳細(1)・(2)において、プランケットBR1基礎にD22の異形鉄筋が御座いますが、11 入札時積算数量書の細目別内訳 P53で異形棒鋼SD345 D22が見当たりません。 SD345 D22は必要と考えて宜しいでしょうか。	SD345 D22は必要です。図面を正としてください。
2	数量 S-046～049	11 入札時積算数量書において、細目別内訳 P53に鉄筋が入圧接D19-D19が32か所御座いますが、基礎梁・基礎小梁、RC柱、及び大梁断面表でD19の主筋が見当たりません。 ガス圧接D19-D19 32か所の適用範囲を御指示下さい。	D19の適用箇所はございません。図面を正としてください。
3	設計図書 S-002	11 入札時積算数量書において、細目別内訳P58・59の防水押えコンクリート、嵩上げコンクリートの仕様が、普通コンクリートのFc=18N/mm ² スラブ15cmですが、構造特記仕様書(2)では軽量コンクリートのLc=21N/mm ² スラブ18cmと相違します。 特記仕様書を優先とし、軽量コンクリートのLc=21N/mm ² スラブ18cmと考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
4	設計図書 S-057	11 入札時積算数量書において、細目別内訳 P125・126ペースプレートの上部BPL形状の仕様が、すべてPL-19で記載されておりますが、ペースプレート仕様ではPL-25・28・36と相違します。 ペースプレート仕様を優先と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
5	設計図書 S-070・071	鉄骨小梁断面表において、継手仕様の詳細が見当たらない部材断面がある場合には、[SCSS-H97]に倣うものと考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。

NO	図面番号	質 疑	回 答
6	数量	<p>11 入札時積算数量書において、細目別内訳 P64本体鉄骨にて下記項目が記載されておりますが、該当範囲が図面上に見当たりません。 不要と考えて宜しいでしょうか。 また必要の場合には、適用範囲を御指示下さい。 ・外法一定H形鋼 SS400 H-500X200X9X19 6.3t</p>	<p>不要と考えて宜しいです。</p>
7	数量 S-070	<p>11 入札時積算数量書において、細目別内訳 P65本体鉄骨にて外法一定H形鋼 SS400 H-600X300X12X28 3.4tが記載されておりますが、該当範囲が見当たりません。 鉄骨小梁断面表(1)のSB60Bより部材断面をH-600X200X12X28と読み替えるものと宜しいでしょうか。</p>	<p>宜しいです。</p>
8	数量	<p>11 入札時積算数量書において、細目別内訳 P67本体鉄骨にて下記項目が記載されておりますが、該当範囲が図面上に見当たりません。 不要と考えて宜しいでしょうか。 また必要の場合には、適用範囲を御指示下さい。 ・軽量溝形鋼 SSC400 C-60X30X2.3 2.4t ・軽量溝形鋼 SSC400 C-150X50X2.3 0.6t</p>	<p>A-053-2、053-3 トップライトロールスクリーンの下地鉄骨を計上しております。</p>
9	数量 S-090	<p>11 入札時積算数量書において、細目別内訳P84 ガラス庇鉄骨にて下記項目が記載されておりますが、該当範囲が図面上に見当たりません。 図面より、下記仕様と読み替えて宜しいでしょうか。 ・H形鋼SS400 H-150X150X7X10 0.5t → SN400B (SHB15) へ読み替える ・鋼板 SN400B PL-9 0.04t → SN400B PL-6 (SHB15) へ読み替え</p>	<p>H形鋼SS400 H-150X150X7X10 0.5t → SN400B (SHB15) へ読み替えて宜しいです。 SN400B PL-9は水平プレースHV1のG.PLです。</p>
10	数量 S-093	<p>11 入札時積算数量書において、外壁受け鉄骨要領(3) X2通り軸組図よりSB3追加(H-300X150X6.5X9(SS400))が記載されておりますが、細目別内訳P88外壁受け鉄骨にて計上されておりません。 SB3追加(H-300X150X6.5X9(SS400))は図面通り必要と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>必要です。数量書上は本体鉄骨に含めて計上しております。</p>
11	数量 S-099	<p>11 入札時積算数量書において、階段詳細図(3)よりkB1(H-300X150X6.5X9(SS400))が記載されておりますが、細目別内訳P94屋外鉄骨階段にて計上されておりません。 kB1(H-300X150X6.5X9(SS400))は図面通り必要と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>必要です。数量書上は本体鉄骨に含めて計上しております。</p>

NO	図面番号	質 疑	回 答
12	数量 S-096・098・107	11 入札時積算数量書において、階段詳細図より下記項目が記載されておりますが、細目別内訳P99・100 屋内鉄骨階段にて計上されておりません。 下記項目は図面通り必要と考えて宜しいでしょうか。 ・EV吊鉄骨断面表(S-096) kb19(H-194X150X6X9(SN490B)) ・階段詳細図(2)(S-098) 1FLレベルササラ受梁SB30(H-300X150X6.5X9(SS400)) ・階段詳細図(11)(S-107) 桁梁1脚受材SB40(H-400X200X8X13(SS400))	・EV吊鉄骨断面表(S-096) kb19(H-194X150X6X9(SN490B)) → 図面を正してください。 ・階段詳細図(2)(S-098) 1FLレベルササラ受梁SB30(H-300X150X6.5X9(SS400)) → 本体鉄骨に含まれております。 ・階段詳細図(11)(S-107) 桁梁1脚受材SB40(H-400X200X8X13(SS400)) → 本体鉄骨に含まれております。
13	数量	11 入札時積算数量書において、細目別内訳P99～101 屋内鉄骨階段にて下記項目が記載されておりますが、該当範囲が図面上に見当たりません。 不要と考えて宜しいでしょうか。 また必要な範囲の場合には、適用範囲を御指示下さい ・H形鋼 SN400B H-175X175X7.5X11 1.0t ・等辺山形鋼 SS400 L-40X40X5 0.01t ・等辺山形鋼 SS400 L-50X50X6 0.4t ・平鋼 SS400 FB-22X44 0.02t ・鋼板 SN490B PL-6 0.01t ・鋼板 SN490B PL-25 1.6t ・鋼板 SN490C PL-25 0.1t	必要です。該当箇所は以下の通りです。 ・H形鋼 SN400B H-175X175X7.5X11 1.0t → S-107 梁桁2 ・等辺山形鋼 SS400 L-40X40X5 0.01t → S106・107 1段目段板補強束材 ・等辺山形鋼 SS400 L-50X50X6 0.4t → S-106 ササラ受け ・平鋼 SS400 FB-22X44 0.02t → S-105・106・107 梁桁フランジ端部 ・鋼板 SN490B PL-6 0.01t → S105・107 塗ぎプレート ・鋼板 SN490B PL-25 1.6t → S-107 B.PL ・鋼板 SN490C PL-25 0.1t → S-105 DF
14	数量	11 入札時積算数量書において、細目別内訳P107・108 天井下地鉄骨にて下記項目が記載されておりますが、該当範囲が図面上に見当たりません。 不要と考えて宜しいでしょうか。 また必要な範囲の場合には、適用範囲を御指示下さい。 ・H形鋼 SS400 H-194X150X6X9 0.4t ・溝形鋼 SS400 [-150X75X6.5X10 0.5t ・等辺山形鋼 SS400 L-30X30X3 0.01t ・等辺山形鋼 SS400 L-50X50X4 0.01t ・等辺山形鋼 SS400 L-50X50X6 0.1t ・等辺山形鋼 SS400 L-65X65X6 0.02t ・等辺山形鋼 SS400 L-75X75X6 0.1t ・等辺山形鋼 SS400 L-90X90X7 0.5t ・等辺山形鋼 SS400 L-100X100X7 1.1t ・不等辺山形鋼 SS400 L-150X100X9 0.02t ・軽量リップ溝形鋼 SSC400 C-100X50X20X2.3 0.03t	これら項目は全てA-058-8～058-10 スライディングウォール受け鉄骨を計上しております。
15	設計図書 A-008-1、037-8	外部仕上表において、外構 EXP.J(犬走部)にてRC直均しと図示されておりますが下階は屋内となりますので防水材が必要と思われます。 ウレタン系塗膜防水 程度を見込むものと考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
16	設計図書 A-013-1、018-3	矩計図(3)において、3FL Y1-1A通りにて目隠しルーバー・AL製ルーバーと図示されておりますが立面図(1)では⑥福岡県産杉集成材ルーバーとて相違します。 立面図(1)を優先とし、⑥福岡県産杉集成材ルーバーと考えて宜しいでしょうか。 A-013-1、018-3	宜しいです。
17	設計図書 A-059	特別詳細図 車路スロープにおいて、免震スリット部耐火帯設置と図示されておりますが詳細が記載されておりませA. 詳細を御指示下さい。	A-038-6_特別詳細図_柱頭免震装置カバー(6)を参照ください。
18	数量 A-020-15	11 入札時積算数量書において、屋外避難階段 階段詳細図(3)において、段部に防滑シートと図示されておりますがP-247数量書では確認出来ません。 屋外避難階段 階段詳細図(3)を優先とし、段部に防滑シートを見込むものと考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。

NO	図面番号	質 疑	回 答
19	数量	<p>11 入札時積算数量書において、P-145 屋根及びとい 太陽光パネル架台ベース及び太陽光パネル架台と記載されておりますが図中では確認できません。 詳細を御指示下さい。</p>	<p>下図参照ください。</p> 
20	設計図書 A-003-2、 008-2～11、 019-1～41、 021-1～12、 022-1～45	<p>タイル工事において、床仕上:大判タイルの厚さがt=12と記載されておりますが、図面(内部仕上表(1)～(10)・平面詳細図(1)～(41)・標準詳細図(1)～(12)・水廻り詳細図(1)～45)ではt=6.0と相違します。 図面を優先とし、t=6.0と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>大判タイルt12とします。</p>
21	設計図書 A-015-10・11、 089-3	<p>天井リブ材において、雑詳細図_部分詳細図(3)で天井リブ材 H=600 LGS+GR-Rt12.5ケイル板t6AEP ALPL t3 UUと記載が御座いますが、図示ではLGS+GR-Rt12.5ケイル板t6AEPに当たる範囲が見受けられません。 天井リブ材はALPL t3 UUのみと考えて宜しいでしょうか。異なる場合は納まりを御指示下さい。</p>	<p>宜しいです。</p>
22	設計図書 A-019-21	<p>2階更衣室・ロッカーにおいて、平面詳細図で更衣ベースの様なものが図示されておりますが、仕様及び寸法等の詳細を御指示下さい。</p>	<p>建具表TB-205を参照ください。</p>
23	数量	<p>11 入札時積算数量書において、P-56鉄筋工事 内部仕上で鉄筋コンクリート用異形棒鋼が0.3t計上されておりますが、適用範囲を御指示下さい。</p>	<p>A-021-2の1-01詳細図記載:1階風除室床の嵩上コンクリート内に鉄筋を見込んでおります。</p>

NO	図面番号	質 疑	回 答
24	数量 A-008-2~11	11 入札時積算数量書において、P-139 木工事 巾木:木製巾木 H=50 幅 厚9 17.7mが計上されておりますが、内部仕上表では木製巾木 H=50の範囲が見受けられません。 図面を優先とし、不要と考えて宜しいでしょうか。 異なる場合は適用範囲を御指示下さい。	1Fキッズスペース及び2F授乳室を見込んでおります。
25	数量 A-008-6	11 入札時積算数量書において、P-139 木工事 天井 オーク不燃突板シート W=300.600 厚0.35 ランダム 鉄部が計上されておりますが、内部仕上表(5)ではW=300.600.900と相違します。 図面通りW=900はあると考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
26	数量 A-008-2~11	11 入札時積算数量書において、P-139 木工事 床 構造用合板 厚12+12 96.6m2が計上されておりますが、内部仕上表では床 構造用合板 厚12+12の範囲が見受けられません。 図面を優先とし、不要と考えて宜しいでしょうか。 異なる場合は適用範囲を御指示下さい。	ワークショップスペース床に適用。構造用合板t12+ラワン合板t12→構造用合板12+12とします。
27	数量 A-008-2~11	11 入札時積算数量書において、P-158 金属工事 軽量鉄骨天井下地でグラスウールマット用が143m2計上されておりますが、内部仕上表ではボード面にグラスウールマットは御座いますが軽鉄下地に直接グラスウールマットを張り付ける範囲が見受けられません。 軽量鉄骨天井下地のグラスウールマット用は適用無しと考えて宜しいでしょうか。異なる場合は適用範囲を御指示下さい。	図面A-021-20-3-02により3階特別展示室①~2の天井に、LGSを見ております。
28	数量	11 入札時積算数量書において、P-158 金属工事 軽量鉄骨天井下地で野縁無しが197m2計上されておりま すが、適用範囲が見受けられません。 適用範囲を御指示下さい。	図面A-057により2階コレクション展示室①の天井にLGSを見ております。
29	数量 A-015-1~20	11 入札時積算数量書において、P-158 金属工事 軽量鉄骨下がり天井下地 19形(屋内) H=200 216mの記載 が御座いますが、天井伏図ではH=200の下がり天井範囲が見受けられません。 適用範囲を御指示下さい。	1階メディア・オフィス・ホワイエ、授乳室 の間接照明部分を計上しております。
30	数量	11 入札時積算数量書において、P-159・160 金属工事 共用階段1・共用階段2・非常用階段2の手摺が御座いま すが、該当する階段が図面上では見当たりません。 それぞれの該当する階段を御指示下さい。	共用階段1→直通階段①、共用階段2→直通階段②、非常用階段2→避難階段②と読み替えてください。
31	数量 A-015-1~20	11 入札時積算数量書において、P-159金属工事 スチール巾木 PL-3.2 H=50と記載が御座いますが、内部仕上 表ではスチール巾木 PL-3.2 H=50の巾木が見受けられません。 図面を優先とし不要と考えて宜しいでしょうか。 異なる場合は適用範囲を御指示下さい。	A-021-3-1-11詳細図参照 3階ラブリーカフェとカフェ厨房の巾木を計上しております。

NO	図面番号	質 疑	回 答
32	数量 A-089-3	11 入札時積算数量書において、P-162 金属工事 天井ルーバー 鋼製下地 H=600 St L-50×50×6 @1000 1000PA対応 及び天井ルーバー 鋼製下地 H=800 St L-50×50×6 @1000 1000PA対応の項目が御座いますが、雑詳細図(3)の図面では下地の記載が見受けられません。 項目を見込むと考えて宜しいでしょうか。 異なる場合は下地の詳細を御指示下さい。	宜しいです。
33	数量 A-003-3	11 入札時積算数量書において、P-163 金属工事 床見切縁の仕様が特記仕様書(3)ではステンレス FB-6x12ですが、数量書ではステンレス FB-3と相違します。 特記仕様書(3)を優先とし、はステンレス FB-6x12と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
34	数量 A-008-2~11、 021-1~13	11 入札時積算数量書において、P-164 金属工事 巾木:ステンレス巾木 H=50 t=1.5の表面仕上がりBQ内訳書の P164ではHL仕上と記載されておりますが、図面(内部仕上表(1)~(10)及び標準詳細図(1)~(12))では2B仕上と相違します。 図面を優先とし、2B仕上と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
35	数量 A-008-2~11、 015-1~20	11 入札時積算数量書において、P-167 金属工事 天井アルミパネル 厚3.0 40.6m ² の計上が御座いますが、内部仕上表及び天井伏図では見受けられません。 図面を優先とし、不要と考えて宜しいでしょうか。 異なる場合は適用範囲を御指示下さい。	A-021-13-1-08詳細図により、1階ワークショップスペースの天井を計上しております。
36	数量	11 入札時積算数量書において、P-167・168 金属工事 (アーバンスリット)天井アルミルーバー 1列部分 961m及び天井アルミルーバー 2列部分 407mの計上が御座いますが、図面では内部にアーバンスリットが見受けられません。 図面を優先とし、不要と考えて宜しいでしょうか。 異なる場合は適用範囲を御指示下さい。	A-088_雑詳細図_アーバンスリットの範囲とします。数量については積算数量書の通り計上ください。
37	数量 A-008-2~11、 021-1~12	11 入札時積算数量書において、P-180・182左官工事 床:コンクリート直均し 金鑄 セルフレベリング 下地とセルフレベリングが計上されておりますが、内部仕上表(1)~(10)及び標準詳細図(1)~(12)ではセルレベリングの記載・図示等が見当たりません。 図面を優先とし、セルフレベリングは不要と考えて宜しいでしょうか。	1F待合スペース・廊下で計上しております。
38	数量 A-008-2~11	11 入札時積算数量書において、P-181 左官工事 モルタル塗り 金ごて 表面強化剤 厚100 406m ² の記載が御座いますが、内部仕上表ではモルタルt=100の範囲が見受けられません。 図面を優先とし、床モルタル塗り 金ごて 表面強化剤 厚100は不要と考えて宜しいでしょうか。 異なる場合は適用範囲を御指示下さい。	B1階機械室B・E・倉庫B・消火ポンプ室の床を計上しております。

NO	図面番号	質 疑	回 答
39	数量 A-008-2~11、 021-1~12	11 入札時積算数量書において、P-182 左官工事 床仕上・表面強化剤のホリッシュ仕上が内部仕上表(1)~(10)及び標準詳細図(1)~(12)では地下1階にホリッシュ仕上の記載が無い部屋が御座いますが、BQ内訳書では2回と3回の2種類と相違します。 数量書を優先とし、地下階でホリッシュの記載が無い部屋は全て2回ホリッシュと考えて宜しいでしょうか。	積算時図面により ホリッシュ2回部分と3回部分を分けて計上しております。 2回部分:B1階 機械室A~E、倉庫A~C、消火ポンプ室、不感知対策室、駐車場 1階 機械室、2階 総務学芸執務室、機械室A・B、ホンベ庫、廊下 上記以外が3回部分として計上
40	数量	11 入札時積算数量書において、P-182 左官工事 EV枠廻りモルタル充填が52.5m計上されておりますが、今回の工事範囲にRC壁で囲まれたELVが無い為、不要と考えて宜しいでしょうか。	2階EV3ホールのEV開口部分はECPの壁の為、計上しております。
41	数量 A-008-2~11	11 入札時積算数量書において、P-245 塗装工事AEP塗り ECP面 一般 178m2が計上しておりますが、適用範囲が見受けられません。 適用範囲を御指示下さい。	下記の部屋を計上しております。 B1階 不感知対策室、EV前室、附室 1階 ミュージアムショップ/物品倉庫、倉庫C、廊下、UWC2、バックヤード階段② 3階 更衣室 4階 EV3ホール
42	数量 A-041	11 入札時積算数量書において、P-248~250 内外装工事 鋼製床組で下記の鋼製床組の適用範囲が見受けられません。適用範囲を御指示下さい。 ・鋼製床組 H=150 モルタル下---1241m2 ・鋼製床組 H=150フローリング下---170m2 ・鋼製床組 H=150フローリング下 床荷重1t対応---165m2 ・鋼製床組 H=150フローリング下 パーティクルボード 厚20共 床荷重1t対応---249m2 ・鋼製床組 H=150フローリング下 根太鋼:35×45×15×1.2 @303 GTグレードプレートタイガ シングル工法 @600---143m2 ・鋼製床組 H=150フローリング下 パーティクルボード 厚20共 根太鋼:35×45×15×1.2 @303 GTグレードプレートタイガ シングル工法 @771床荷重1t対応---138m2 ・鋼製床組 H=600フローリング下 床荷重1t対応---10.9m2 ・鋼製床組 H=600長尺塩ビシート下 ---15.8m2 ・鋼製床組 H=600長尺塩ビシート下 床荷重1t対応---31.7m2	下記の部屋を計上しております。 ・2階 機械室A・B、ホンベ庫、廊下、総務学芸執務室、 ・1階 非常用階段③ 3階 ライフラウンジ、カフェ厨房、特別展示室③前室① ・2階 小展示室A・B、特別展示室③SLW収納室、特別展示室②SLW収納室 ・2階 展示ロビーA・B・C ・3階 特別展示室①-2 ・2階 メディアスルートA・C ・2階 コレクション展示室③SLW収納室 ・1階 給湯室1、2階 給湯室2、3階 給湯室3 ・2階 コレクション展示室③倉庫・小倉庫
43	数量 A-008-2~11	11 入札時積算数量書において、P-250 内外装工事 床タイルカーペットA 354m2と記載が御座いますが、内部仕上表ではコンクリート面の範囲が見受けられません。 図面を優先とし、床タイルカーペットAのコンクリート面は適用無しと考えて宜しいでしょうか。 異なる場合は適用範囲を御指示下さい。	下記の部屋を計上しております。 ・1階 多目的ホール、主催者控室、清掃員控室、宿直室A・B、宿直室前室、輸送展示スタッフ控室、CLAM ROOM、男性更衣室1、女性更衣室1

NO	図面番号	質 疑	
44	数量 A-008-2~11	11 入札時積算数量書において、P-251 内外装工事 長尺塩ビシートA 246m2と記載が御座いますが、内部仕上表ではコンクリート面の範囲が見受けられません。 図面を優先とし、長尺塩ビシートAのコンクリート面は適用無しと考えて宜しいでしょうか。 異なる場合は適用範囲を御指示下さい。	下記の部屋を計上しております。 ・1階 多目的ホール倉庫、待合スペース廊下、県民ギャラリー倉庫①～⑥、授乳室、調乳スペース、救護室1 ・2階 物置
45	数量 A-008-2~11	11 入札時積算数量書において、P-252 内外装工事 壁ビニルクロス ECP面 6.6m2と記載が御座いますが適用範囲が見受けられません。適用範囲を御指示下さい。	2階EV3ホールのX2通り側の壁を計上しております。
46	数量	11 入札時積算数量書において、P-253内外装工事 壁せっこうボード張り及び壁シーシングせっこう張りのRC、CB直張りが計上されておりますが図面ではRC面にボード直張りする範囲が見受けられません。 適用無しと考えて宜しいでしょうか。 異なる場合は適用範囲を御指示下さい。	下記の部屋を計上しております。 ・PB:3階 コレクション展示監視員控室、更衣室 ・PB:1階 レストラン客席 ・PB-S:1階 レストラン厨房
47	数量	11 入札時積算数量書において、P-253 内外装工事 壁強化せっこうボード 厚15が御座いますが、図面では厚15の範囲が見受けられません。 図面を優先とし、壁強化せっこうボード 厚15は適用無しと考えて宜しいでしょうか。 異なる場合は適用範囲を御指示下さい。	下記の部屋を計上しております。 ・1階 小展示室A・B
48	数量	11 入札時積算数量書において、P-254 内外装工事 壁耐震ボード(ダイライト)が御座いますが、下記の壁について適用版画見当たりません。 適用範囲を御指示下さい。 壁 耐震ボード(ダイライト) 厚6.0 ナラ材出目地突板練付---363m2 壁 耐震ボード(ダイライト) 厚6.0 ナラ材目透し底目地突板練付---122m2 壁 耐震ボード(ダイライト) 厚12---79.4m2	下記の部屋を計上しております。 ・2階 メディアスリットA・B・D ・2階 メディアスリットC ・1階 ワークショップスペース
49	数量 A-008-2~11、 015-1~20、021- 13~21	11 入札時積算数量書において、P-254内外装工事 天井:化粧石膏ボード(GB-D) で下地張 GB-R 厚12.5共が106m2計上されておりますが、図面(内部仕上表(1)～(10)・天井伏図(1)～(20)・標準詳細図(13)～(21))では下地張の指示が見当たりません。 図面を優先とし、化粧石膏ボード(GB-D)は全て直張工法と考えて宜しいでしょうか。	下記の部屋を計上しております。 ・1階 監視室、輸送展示スタッフ控室、清掃員控室、警備室
50	数量 A-008-2~11、 015-1~20、 021-13~21	11 入札時積算数量書において、P-254内外装工事 天井:石膏ボード(GB-R)で厚9.5が計上されておりますが、内部仕上表(1)～(10)・天井伏図(1)～(20)・標準詳細図(13)～(21)では天井:石膏ボード(GB-R)で厚9.5の指示が見当たりません。 図面を優先とし、天井:石膏ボード(GB-R)の厚さは全てt=12.5と考えて宜しいでしょうか。	下記の部屋を計上しております。 ・1階 メディアウォード・ホワイエ、授乳室、レストラン客席・受付・トイレ通路・男子トイレ／女子トイレ、CLAMROOM通路、手洗い、調乳スペース ・2階 メディアウォード、展示ロビーA～C、授乳室、館長室、応接室 ・3階 メディアウォード、ライブラリーカフェ

NO	図面番号	質 疑	回 答
51	数量 A-008-2~11、 015-1~20、 021-13~21	11 入札時積算数量書において、P-255 内外装工事 天井・ケイ酸カルシウムの厚さが図面(内部仕上表(1)~(10)・天井伏図(1)~(20)・標準詳細図(13)~(21))ではt=6.0+6.0の2枚張ですが、BQ内訳書ではt=6.0 1枚張と相違します。 図面を優先とし、t=6.0+6.0 2枚張と考えて宜しいでしょうか。 又、ケイカル板t=6.0+6.0の施工範囲は1階厨房・3階カフェ厨房①・②・更衣室/カフェ厨房②の4部屋のみと考えて宜しいでしょうか。	下記の部屋を計上しております。 ・ケイ酸カルシウム板t=6.0で計上しております。 1階 レストラン受付・トイレ通路、レストラン厨房、レストラン客席 3階カフェ厨房等の天井は、石膏ボードt=12.5+AEP カフェ厨房の更衣室は、化粧石膏ボードとします。
52	数量	11 入札時積算数量書において、P-255 内外装工事 天井耐震ボード(ダイライト)厚12及び天井耐震ボード(有孔ダライト)厚6.0が御座いますが、内部仕上表では天井にダライトの範囲が見受けられません。 図面を優先とし、天井耐震ボード(ダイライト)厚12及び天井耐震ボード(有孔ダライト)厚6.0の適用範囲を御指示下さい。	天井耐震ボード(ダイライト)厚12:1Fスタジオで計上しております。 天井耐震ボード(有孔ダライト)厚6.0:2F授乳室で計上しております。
53	数量 A-008-2~11、 021-13~21	11 入札時積算数量書において、P-255 内外装工事 天井入隅 寒冷紗バテ扱き 糸=200が計上されておりますが、内部仕上表(1)~(10)・標準詳細図(13)~(21)では見当たりません。 内部仕上表(1)~(10)において、天井仕上がりAEPEで見切り材が突付及び空欄の部屋に施すものと考えて宜しいでしょうか。	A-021-15-1-22により下記の部屋を計上しております。 1階 風除室BOH、ロッカー、MWC1、WWC1,UWC1・2、 2階 特別展示室①メザニン下、ロッカー、MWC2,WWC2、UWC3,MWC3,WWC3、SKWC3 3階 MWC4、WWC4,UWC4
54	数量 A-003-3	11 入札時積算数量書において、P-256内外装工事 壁及び天井の断熱材の仕様がロックウールですが、特記仕様書では現場発泡ウレタンと相違します。 特記仕様書を優先とし、壁及び天井の断熱材の仕様は現場発泡ウレタンと考えて宜しいでしょうか。	ロックウールとします。
55	数量 A-008-4	11 入札時積算数量書において、P-265 仕上ユニット及びその他 救護室1・2カーテンが御座いますが、仕上表では別途工事項目にカーテンと記載されています。 仕上表を優先とし、別途工事と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
56	数量 A-019-17	11 入札時積算数量書において、P-279 仕上ユニット及びその他 レストラン従業員トイレ洗面化粧台 L=1300が御座いますが、平面詳細図では図示が無く相違します。 レストラン従業員トイレ洗面化粧台 L=1300は不要と考えて宜しいでしょうか。	必要です。
57	数量 A-019-18	11 入札時積算数量書において、P-279仕上ユニット及びその他において、ミュージアムショップ従業員トイレ洗面化粧台 L=1100が御座いますが、平面詳細図では図示が無く相違します。 ミュージアムショップ従業員トイレ洗面化粧台 L=1100は不要と考えて宜しいでしょうか。	必要です。
58	数量 A-008-2・9・10、 019-17	11 入札時積算数量書において、P-280 仕上ユニット及びその他 ブラインドに計上されている会議室A・B、保存修復室、研究室は仕上表では手動ロールスクリーンと別途項目に記載されています。 又、1階メザニア・ホワイエは仕上表では電動ロールスクリーンと記載されており寸法も平面詳細図より異なります。 全て不要と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。

NO	図面番号	質 疑	回 答
59	数量 A-008-3・5・6	11 入札時積算数量書において、P-281仕上ユニット及びその他 ロールスクリーンに計上されているロールスクリーンが仕上表では全て別途工事です。 全て別途工事と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
60	数量 A-008-2・3	11 入札時積算数量書において、P-282 仕上ユニット及びその他 電動ロールスクリーンでキズスペース及び控室2と場所名が御座いますが、仕上表ではともに手動ロールスクリーンと別途項目に記載されております。 手動ロールスクリーンとし、別途工事と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
61	数量	11 入札時積算数量書において、P-298・299 収蔵庫 収蔵庫メザニン工事の項目が計上されておりますが、図面では詳細が見受けられません。 数量書と同じ内容のものを適用すると考えて宜しいでしょうか。 詳細を御指示下さい。	宜しいです。
62	数量	<p>下記の項目において、図面上に見当たりません。適用範囲を御指示下さい。</p> <p>①一方枠 W=350 P161 一方枠 W=1263 P161 (W350:5m W1263:5m)</p> <p>②コーナーアングル打込 P161 (24m)</p> <p>③免震ダンパー目地耐火材コーナー金物 P161 (1152m)</p> <p>④メディアウォール ガラス手摺枠 ステンレス H=1276.25～2750 P164 (6m)</p> <p>⑤メディアウォール ガラス手摺枠 ステンレス H=1100～1356.8 P164 (16.9m)</p> <p>⑥展示室ガラス手摺枠 ステンレス H=1100 斜部 P165 (35.7m)</p> <p>⑦階段 補助手摺 SUS 25φ プラストクリア P165 (16.8m)</p> <p>⑧EXP.J金物 熱可塑性エストラマー W=600 P166 (46.8m)</p> <p>⑨天井点検口 一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角 P168</p> <p>⑩排水溝 モルタル塗 200×150 糸=500 P181 (34.7m)</p> <p>⑪EXP.J金物 モルタル塗 厚20 P182 (6.5m)</p> <p>⑫メディアウォール ガラス手摺 高透過強化合わせガラス 厚10+10 特寸 P238 (355m2)</p> <p>⑬洗面化粧台 L=1500 P278 (4か所)</p> <p>⑭コレクション展示室1ケース廻り壁 W19000×D-×CH5700 P</p>	<p>下記の部屋を計上しております。</p> <p>①W=350・W1263.5: 特別展示室③</p> <p>②県民キャラートラックヤード、搬入車庫</p> <p>③駐車場</p> <p>④2階 メディアウォール</p> <p>⑤2階 メディアウォール</p> <p>⑥1階・2階 コレクション展示室①、2階 特別展示室①、3階 特別展示室①-2</p> <p>⑦2階 メディアウォール</p> <p>⑧駐車場</p> <p>⑨設計指示により計上しております。</p> <p>⑩1階 レストラン厨房排水溝（質疑回答 内部-34-① 追加詳細図参照）</p> <p>⑪EV1前室</p> <p>⑫2階 メディアウォール、3階 メディアウォール（ガラスの種類については、質疑回答 内部-58-③の回答によります）</p> <p>⑬1階 CLAMROOM、ロッカー、2階 救護室2、ロッカー</p> <p>⑭コレクション展示室壁面展示ケース</p>
63	設計図書 A-016-13・30	SDB06において、建具表(30)に図示されておりますが、B階キーフランにSDB06が見当たりません。 建具表(30)の通りBF階機械室Eに1箇所必要と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。

NO	図面番号	質 疑	回 答
64	数量 A-036-2	11 入札時積算数量書において、P-215 SSDB01にガラス別計上と記載されておりますが、ガラス工事にSSDB01用ガラスが見当たりません。 特定防火設備仕様のガラス共計上と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。ガラス工事にて計上しております。
65	数量 A-036-2	11 入札時積算数量書において、P-172 AG チャンバー用フランジD150が図示されておりますが、特別詳細図_アルミサッキンガリ(2)ではD100とあり相違します。 数量書を優先としチャンバー用フランジはD150と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
66	数量 A-114	11 入札時積算数量書において、P-244 柱 AEP塗りケイカル板面66m2とP247 バックパネル ケイ酸カルシウム板張が66m2図示されておりますが、SWバックパネルは建具工事計上・AEP塗はP246にあり柱 AEP塗りケイカル板面66m2とP247バックパネル ケイ酸カルシウム板張が66m2の範囲が見当たりません。 御指示下さい。	柱ではなくトップライト部分のバックパネルの仕上です。 3階屋根トップライト X6-8B/Y3A-5範囲のバックパネル 15か所を計上しております。
67	数量 A-103	11 入札時積算数量書において、P-257 壁・建具面 けい酸カルシウム板張り141m2と4.1m2が図示されておりますが、建具表にけい酸カルシウム板張りが見当たりません。 建具面 けい酸カルシウム板張りの範囲を御指示下さい。	外部に取り付くSW-101～303、AW-201・301、内部に取り付くSW-104にて計上しております。
68	設計図書 A-114	平面詳細図において、トイレ前室にて大枠と図示されておりますが詳細が記載されておりません。 ステンレス t=2.0 見付25 フッ素樹脂焼付 程度と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。開口 大枠:ステンレス製 大枠ツブシ 枠見込380 フッ素樹脂焼付塗装で計上しております。
69	数量 A-103	11 入札時積算数量書において、P-363 ユニット及びその他 チャンバーボックスが5.1m計上されておりますが、工事区分表では意匠吹出口(建築工事)に対するチャンバーボックス取付は空調工事となっております。 チャンバーボックスは建築工事と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
70	数量 A-103	11 入札時積算数量書において、P-362 ユニット及びその他工事 洗面カウンター部の洗面器が計上してあります が、工事区分表では設備工事となっております。 工事区分表を優先とし、洗面器は設備工事と考えて宜しいでしょうか。	建築工事です。

NO	図面番号	質 疑	回 答
71	数量 A-122	11 入札時積算数量書において、P-365 ユニット及びその他工事(造作家具) 事務室に取付く受付カウンターの天板の仕様が雑詳細図(1)ではケヤキ無垢材 t=30 OSですが、数量書では堅木集成材 厚40程度と相違します。 雑詳細図(1)を優先とし、ケヤキ無垢材 t=30 OSと考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
72	数量 A-204・207・208	11 入札時積算数量書において、P-374 型枠 外部仕上にて打放し面補修 A種と図示されておりますが外部仕上表等の各図では可とう形外装薄塗材Eとで仕上材が御座います。 外部仕上表等の各図を優先とし、可とう形外装薄塗材Eの仕上材を見込むものと考えて宜しいでしょうか。	外部仕上表等が正となります。 外壁 弹性塗料コンクリート面 下地調整共 129.76m ² /アイカジョリバットネオJQ-650同等品>
73	数量 A-204、208	11 入札時積算数量書において、P-386 塗装工事 ポンプ室の壁仕上がり内部仕上表及び矩計図ではVPですが、数量書ではEPと相違します。 内部仕上表及び矩計図を優先とし、VPと考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
74	数量 A-204、208、209	11 入札時積算数量書において、P-387内外装工事において、休憩室の床仕上がり図面(内部仕上表・平面詳細図・矩計図・展開図)ではビニル床タイルですが、数量書ではビニル床シート(B)と相違します。 図面を優先とし、ビニル床タイルと考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
75	数量 A-208	11 入札時積算数量書において、P-389 ユニット及びその他工事 消火器ホックス 埋込型が1ヶ所計上しておりますが、建物内で壁に埋める場所が御座いません。 床置型と読み替えて宜しいでしょうか。	埋込みを1か所とします。 埋め込みの可否は現場での詳細検討とします。
76	数量 A-208、209、211	11 入札時積算数量書において、P-389 ユニット及びその他工事 ミニキッチンの寸法が図面(平面詳細図・展開図・雑詳細図)では900x600x850ですが、数量書ではFX-30:1200x450x850と相違します。 図面を優先とし、900x600x850と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。

NO	図面番号	質 疑	回 答
77	数量	<p>11 入札時積算数量書において、細目別内訳P399 プリッジ鉄骨にて下記項目が記載されておりますが、該当範囲が図面上に見当たりません。 不要と考えて宜しいでしょうか。 また必要の範囲の場合には、適用範囲を御指示下さい ・鋼板 SN490B PL-22 0.1t</p>	<p>材質 SN490Bとしてください。 部材交差部:PL-32x720x350 [SN490C] BPLとりつき部はPL-22としてください。</p>
78	数量 S-501	<p>11 入札時積算数量書において、細目別内訳P399 プリッジ鉄骨にて鋼板 SN490C PL-32 0.1tが記載されておりますが、図面より、SN490Bと読み替えて宜しいでしょうか。</p>	<p>上記と同様としてください。</p>
79	数量	<p>11 入札時積算数量書において、P-485 アートインフォメーションベースに植栽工事裁が計上されておりますが、図面に該当する植栽範囲が見当たりません。 アートインフォメーションベースの植栽工事は該当はなしと考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>図面L-10を参照ください。 植栽帯(約6. 6m2)については、"低木 ヒラドツツジH0.5 W0.3 8株/m2" を計上ください。 株数:52本(6. 6m2 * 8) 高木 (2本) クロマツ 2.5 0.12 1.0 支柱:八掛け支柱</p>
80	数量 A-030-1・3	<p>11 入札時積算数量書において、P-487 工作物 A-07館名切文字及びA-08敷地案内図が1ヶ所ずつ計上されておりますが、サイン図(3)(参考)ではA-07が各2ヶ所ずつ、A-08が2ヶ所と相違します。 又、サイン図(1)(参考)ではA-07・A-08はともに1ヶ所ずつと思われます。 サインA-07及び08は1ヶ所ずつと考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>A-030-3サイン図(3)の各2箇所を正としてください。 なお、サイン工事につきましては現場説明書に記載のとおり、工事受注後にデザイン及び数量の調整が発生する可能性がございます。</p>