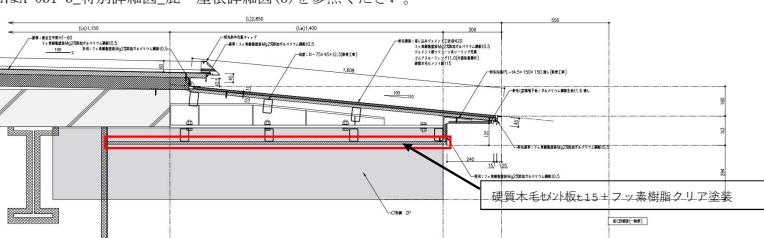


福岡県建築都市部営繕設備課長

新福岡県立美術館新築工事設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	S-009-014	構造補足特記仕様書(6)において、S部梁貫通孔の数量が記載されておりますが、補強要領が確認出来ません。 各径毎の補強要領を御指示下さい。	既製品採用とします。RC部はリンプレン、ダイヤレン等 鉄骨部はOSリングとしてください。 補強要領は各メーカーの仕様によることとします。
2	S-065	鉄骨断面表(1)において、SG40・SG40A(基礎)のH-400X200X9X12は一般H鋼規格に見当たらないため、BH-400X200X9X12へ読み替えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
3	A-011-4~6,018-7,044-4・8・14・19	鉄骨階段において、下記範囲の階段の仕様が見当たりません。 点線で図示されておりますが、今回積算範囲の場合(別途工事ではない場合)は仕様・詳細を御指示下さい。 ・2階収納庫①階段(2F~中2F X2~X2A/Y6) ・3階収納庫③階段(3~4F X3~X4/Y3~Y4)	仕様は下記の通りとします。 階段主要部材 ・階段ササラ : [-200×50×3.2t ・踏板 : CHPL-4.5t ・手摺 : □-38×38×1.6t
4	A-043-1	特別詳細図_収蔵庫(1)において、収蔵庫①周囲間仕切内に構造図に図示なき角形鋼管が図示されております。 角形鋼管の仕様は、□-250X250X6(STKR400)と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。現場にて工事監理者と協議の上、不要となる場合は減額対象とします。
5	A-003-2,004,011-1~6	特記仕様書(2)において、13 屋根及びとい工事 4. といにてステンレス鋼管 φ100 美術館各所と図示されておりますが内種について詳細が記載されておりません。 内種の仕様は配管用鋼管+防露巻 φ100 程度と考えて宜しいでしょうか。	ステンレス鋼管 φ100とします。

NO	図面番号	質 疑	回 答
6	A-003-3	特記仕様書(3)において、18 塗装工事 13 木材保護塗装塗り(WP)にて種別がA種とB種の両方に○印が図示されておりますが使い分けが確認できません。 使い分けについて詳細を御指示下さい。	木材保護塗装塗り(WP)については、すべて住友林業 木材保護塗料S-100同等とします。
7	A-003-4,019-11~18	特記仕様書(4)において、20 ニット及びその他工事 36. 浸水防止板(屋外建具前) 幅は平面詳細図によると図示されておりますが適用範囲が確認出来ません。 適用範囲及びメーカー・品番等を御指示下さい。	固体道路側ミュージアムショップ外部建具 (SSD104) に設置とします。 参考メーカーにつきましては適宜選定してください。
8	A-008-1	外部仕上表において、屋根にてハーベット RC直均し アスファルト防水+シート防水と図示されておりますが詳細が記載されておりません。 ハーベット天端に巻込みの範囲がある事の仕様でしょうか。	アスファルト防水はSLから h 150mm立ち上げ、シート防水は笠木巻込みとします。 A-031_特別詳細図_庇・屋根詳細図 を参照ください。
9	A-008-1,012,018-1~9	外部仕上表において、屋根にてハーベット RC AL製 製作笠木 t3.0と図示されておりますが矩計図(7)では笠木: AL t2.0 曲げ材 FUで矩計図(8)では笠木:StPL t4.5 溶融亜鉛めっきリン酸処理とで相違します。 ハーベット RCの各部の仕上げについて上記以外も含めて仕様・詳細等及び該当範囲等を御指示下さい。	AL t2.0 曲げ材 FUとします。 該当範囲はA-12屋根伏図 を参照ください。
10	A-008-1	外部仕上表において、屋根にてハーベット RC AL製 製作笠木 t3.0と図示されておりますが結露防止の有無が記載されておりません。 裏面にグライト吹付 t3 程度を見込むものと考えて宜しいでしょうか。	グライト吹付t5.0として下さい。
11	A-003-3,008-1,015-10~18	外部仕上表において、軒天にて軒天(2F~4F):硬質木毛セメント板と図示されておりますが詳細が記載されておりません。 板厚t25 素地のままと考えて宜しいでしょうか。	t15+フッ素樹脂クリア塗装とします。 詳細はA-031-3_特別詳細図_庇・屋根詳細図(3)を参照ください。 
12	A-008-1	外部仕上表において、特記事項にてAL製金属ハーベット:AL t2 曲げ加工 特殊印刷と図示されておりますが特殊印刷の詳細が記載されておりません。 詳細及びメーカー・品番等が御座いましたら御指示下さい。	参考メーカーは下記の通りです。 近藤金属、Jクリエイト 小松物産 特殊印刷は特殊粉体塗装同等とします
13	A-012	屋根伏図において、埴て被覆ドレン φ100 サイド式高排水と図示されておりますが詳細が記載されておりません。 メーカー・品番等が御座いましたら御指示下さい。	積水化学:エスロンタイムズ、パナソニック:大型雨とい高排水システムとします。
14	A-008-1,020-13~16	屋外避難階段 階段詳細図(3)において、段部に防滑シートと図示されておりますが外部仕上表では踏板:STグレード PL-6 溶融亜鉛メッキリニン酸処理とで相違します。 屋外避難階段 階段詳細図(3)を優先とし、段部は防滑シートとし詳細は防滑シート+防水モルタル t30+ワイヤーメッシュ 3.2φ #50程度(蹴込:防滑シート接着貼)と考えて宜しいでしょうか。 又、防滑シートのメーカー・品番等が御座いましたら合せて御指示下さい。	S-101 参照ください 段板・蹴上げ PL-6 溶融亜鉛メッキリニン酸処理 防滑シート参考メーカー:サンゲツ、東リ

NO	図面番号	質 疑	回 答
15	A-023-3	特別詳細図 屋上ガラス詳細図(3)において、手摺:H800 St FB-50×12+ZPにて脚部の固定について詳細が記載されておりません。 詳細を御指示下さい。	デッキ大引き材に対しSTPL-12 150*200をボルトM10で4点止めとします。
16	A-059,S-056	特別詳細図 車路エローフにおいて、傾車路の両側に擁壁が図示されておりますが仕上げが記載されておりません。 詳細を御指示下さい。	リシン吹付とします。仕様はエスケー化研:ソフトリシン同等とします。
17	A-088-1～3	雑詳細図 アーバンスリット(1)～(3)において、ルーバー(1)～(3)及びハンドル(1)の上部に鳥よけと図示されておりますが詳細が記載されておりません。 →か→・品番等が御座いましたら御指示下さい。	参考メーカー:Jクリエイト・近藤金属・ビーエスティー同等品とします。
18	A-008-11	直通階段②において、内部仕上表(10)の床仕上に長尺塩ビシート・1F:洗い出しC0・大判タイルの3種類の記載が御座いますが、踏面・蹴込・踊場の階段部を長尺塩ビシートと考えて宜しいでしょうか。	洗い出しコンクリートとします。
19	A-020-10・11	直通階段②において、長尺塩ビシート仕上の踏面・蹴込・踊場の下地は下記の様に考えて宜しいでしょうか。 踏面——モルタル金鑄t=40+ワイヤーメッシュφ=3.2 50×50+長尺塩ビシート 蹴込——ブレート面に長尺塩ビシート接着 踊場——モルタル金鑄t=40+ワイヤーメッシュφ=3.2 50×50+長尺塩ビシート	洗い出しコンクリートとします。
20	A-043-6	特別詳細図 収蔵庫(6)において、縦断面詳細図に壁中間部LGS受金具補強※形状、強度要確認と記載が御座いますが、仕様やピッチ等詳細を御指示下さい。	LGS100型303mmピッチとします。 高階専用対応・補強については指定はございませんので適宜お見込みください。
21	A-030-5	サイン図(5)において、F-01独立案内板の数量が各展示室・ギャラリー出入口ごとに二か所、一か所につき7種マグネットシートと記載されておりますが、設置範囲が明確では無いため、総数量を御指示下さい。	40か所とします。