


の対策

01

道路(けやき通り)の地下に2つの調節池をつくります。大雨の時には池町川の水を引込み、一時的にためることにより水位の上昇を抑えます。

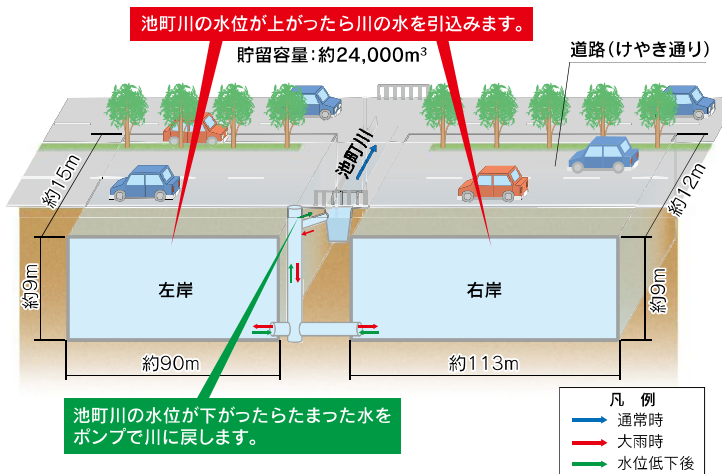


02

池町川を分岐させ、地下水路をつくります。大雨の時には筑後川へ直接放流することで池町川の水位上昇を抑えます。また、一時的に水をためる役割も果たします。

03

放水路の出口には排水機場をつくります。大雨の時、筑後川の水位が上昇し、水門を閉じた後でも、放水路の水を筑後川に排水することができます。

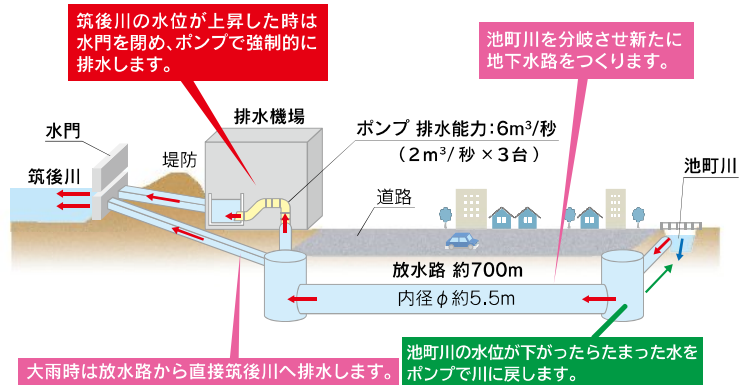


計画位置図



04

大隈公園グラウンドの地下に調節池をつくります。大雨の時、池町川へ流れこむ雨水を一時的にためて、池町川の水位上昇を抑えます。

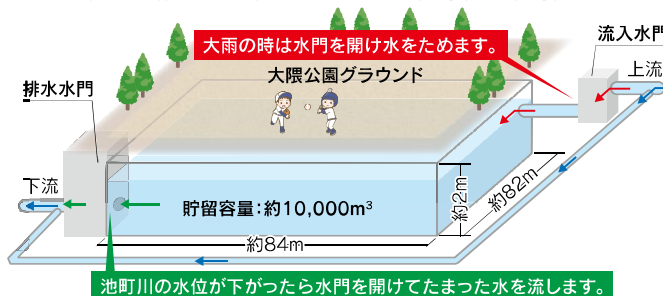

05

護岸が低い区間をコンクリートの壁(パラペット)で高上げします。大雨の時、川の水があふれるのを防ぎます。

