



(事例) 奈良ヶ谷川砂防堰堤

位置図

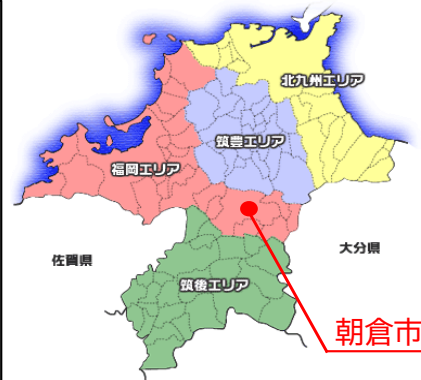

全景

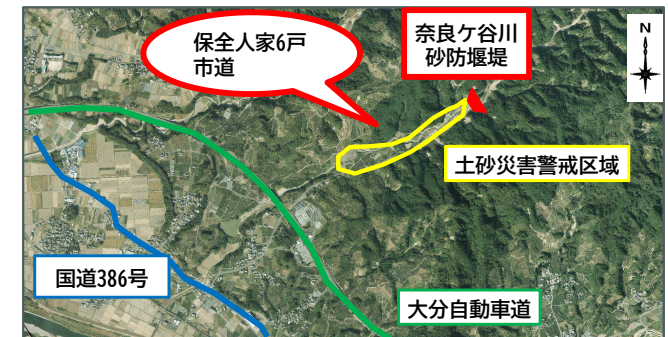

効果発現日：令和5年7月10日
降雨状況：連続雨量 606mm (7月 7日～10日)
時間最大雨量 94mm (7月10日)
※松末小学校観測所
ふくおかけん あさくらし やまだ
発生箇所：福岡県朝倉市山田
状況：令和5年7月10日の大雨により土石流が発生したが、整備した砂防堰堤により土砂及び流木を捕捉した。

被災状況
(H29年7月)

災害発生日：平成29年7月
降雨状況：12時間雨量 792mm (7月5日)
時間最大雨量124mm (7月5日)
※北小路公民館観測所

人家被災状況



砂防堰堤完成
(R4年12月)



土砂捕捉状況
(R5年7月)



土砂捕捉量
約13,000m³

下流地区への被害を
未然に防止し効果を発揮