

(事例) 県道水巻芦屋線 道路防災対策

【対策目的・内容】

当該箇所は地すべりにより道路が被災する恐れがあったことから、道路の安全を確保するため、アンカーにより斜面を抑え、地すべりを防止する対策を実施しました。



【対策効果】

工事完了後、令和7年8月の大雨
(時間雨量67mm、24時間雨量413mm)を経ても、
被害は無く、道路の安全が確保されました。



【事業概要】

- ・事業箇所 : 福岡県遠賀郡水巻町大字牟田
- ・事業期間 : 令和5年度～令和6年度
- ・全体事業費 : 約1億円
- ・対策内容 : 地すべり対策(アンカー工)



水巻芦屋線・・・福岡県遠賀郡水巻町の国道3号を起点とし、福岡県遠賀郡芦屋町の国道495号に至る延長6.4kmの幹線道路で、第2次緊急輸送道路に指定


【対策前】



【対策完了】



【断面図】

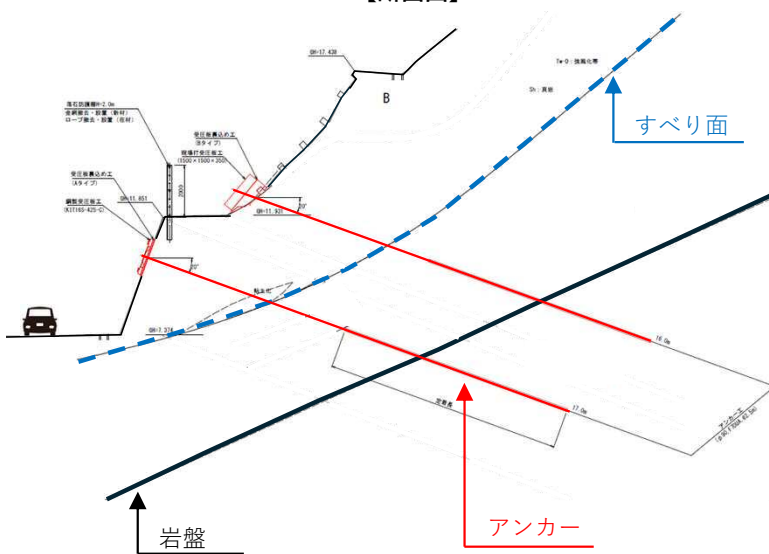

【対策前】



【対策完了】

