





計画の実施状況

(産業廃棄物の種類： 下水汚泥)

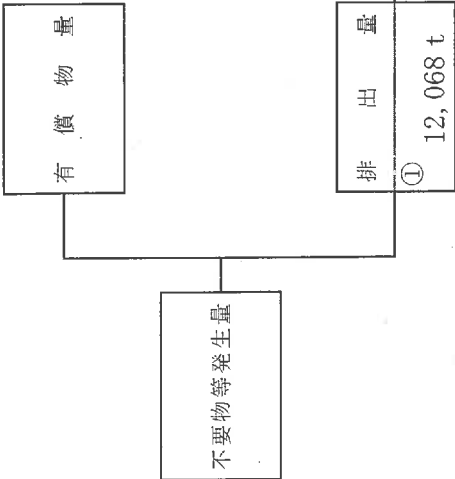

項目	実績値
①排出量	12,068t
②+③自ら再生利用を行った量	
⑤自ら熱回収を行った量	
⑦自ら中間処理により減量した量	11,172t
③+⑤自ら埋立処分又は海洋投入処分を行った量	
⑩全処理委託量	896t
⑪優良認定処理業者への処理委託量	
⑫再生利用業者への処理委託量	896t
⑬熱回収認定業者への処理委託量	
⑭熱回収認定業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量	

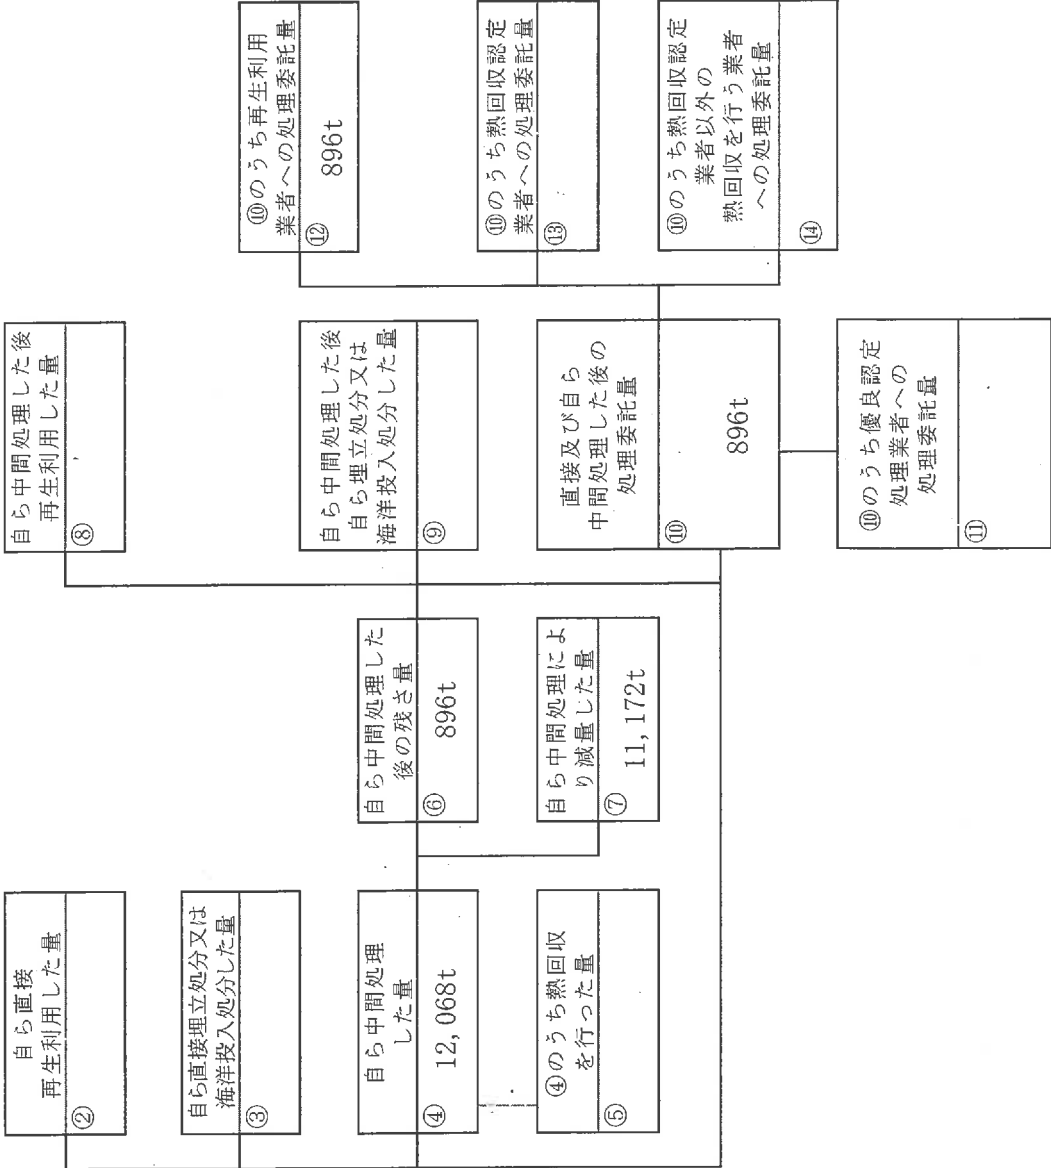

備考

- 1 翌年度の6月30日までに提出すること。
- 2 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
- 3 「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載した目標値を記入すること。
- 4 第2面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)に掲げる量を記入すること。
 - (1) ①欄 当該事業場において生じた産業廃棄物の量
 - (2) ②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量
 - (3) ③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量
 - (4) ④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量
 - (5) ⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量
 - (6) ⑥欄 自ら中間処理をした後の量
 - (7) ⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量
 - (8) ⑧欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量
 - (9) ⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量
 - (10) ⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量
 - (11) ⑪欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の11第2号に該当する者）への処理委託量
 - (12) ⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量
 - (13) ⑬欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量
 - (14) ⑭欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量
- 5 第2面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記入すること。
- 6 産業廃棄物の種類が2以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第2面の例により産業廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。
- 7 ※欄は記入しないこと。

2023年 脱水管理

管理対象		重力濃縮					脱水								
項目	余剰汚泥量 m ³	濃縮槽 投入固形物量 (kgDS/日)	濃縮槽 固形物負荷 (kgDS/m ²)	濃縮槽 滞留時間 h	脱水 汚泥流量 m ³	脱水 汚泥濃度 %	脱水 投入固形物 量 (kgDS/回)	汚泥 含水率 %	脱水時間 h	ポリ鉄 消費量 (0.2%溶剤) m ³	ポリ鉄 注入率 %/TS	ポリマー 注入率 %/TS	ケーキ発生量 t	排出固形物量 (kgDS/回)	
単位	m ³	(kgDS/日)	(kgDS/m ²)	h	m ³	%	(kgDS/回)	%	h	L	%/TS	%/TS	t	(kgDS/回)	
設定・指標															
4	1311.7	13788.6	492.4	14.1	844	1.5	12660	84	177.3	1364	81.03	15.7	1.3	64.87	10540.7
5	1463.3	17239.9	615.7	13.1	887	1.5	13305	84	172.9	1133	86.17	12.6	1.3	74.50	15056.2
6	1543.2	15932.0	569.0	13.2	963	1.5	14445	83	178.1	1086	88.32	10.9	1.2	85.76	14579.2
7	1701.2	15788.8	563.9	15.2	1001	1.5	15015	83	163.6	849	77.23	8.2	1.0	82.72	14128.5
8	1566.6	13884.0	495.9	15.3	921	1.5	13815	83	156.8	1012	76.20	10.6	1.1	75.83	13221.9
9	1319.0	11689.6	417.5	13.5	886	1.5	13290	83	148.5	841	73.33	9.2	1.1	73.03	12809.4
10	1257.1	8445.2	301.6	11.7	900	1.5	13500	82	142.9	915	68.50	9.8	1.0	73.20	12907.7
11	1051.9	7187.6	256.7	9.4	881	1.5	13215	83	133.3	701	65.08	7.7	1.0	67.02	11359.6
12	1052.5	8157.9	291.4	10.3	825	1.5	12375	83	128.4	788	63.44	9.2	1.0	70.90	11833.7
1	1198.3	11959.0	427.1	10.3	892	1.5	13380	83	141.6	783	69.62	8.5	1.0	73.80	12275.1
2	1132.1	12034.8	429.8	10.1	965	1.5	14475	84	149.2	841	70.87	9.2	1.1	77.59	12751.7
3	1344.8	14404.2	514.4	10.3	1006	1.5	15090	83	166.0	921	79.71	8.9	1.1	76.94	12779.8
合計	15941.7	150512	5375.4	146.5	10971	—	164565	—	1858.6	11234	899.50	120.5	13.2	896.16	154243.5
最大	1701.2	17240	615.7	15.3	1006	1.5	15090	84	178.1	1364	88.32	15.7	1.3	85.76	15056.2
最小	1051.9	7188	256.7	9.4	825	1.5	12375	82	128.4	701	63.44	7.7	1.0	64.87	10540.7
平均	1328.5	12543	448.0	12.2	914	1.5	13714	83	154.9	936	74.96	10.0	1.1	74.68	12853.6

廃棄物排出量

$$10,971 \text{ m}^3 \times 1.1 \text{ t/m}^3 = 12,068 \text{ t}$$

脱水ケーキ量

中間処理により減量した廃棄物量

$$12,068 \text{ t} - 896 \text{ t} = 11,172 \text{ t}$$

(7)